


# DAW ALUM

## DAW 120 / DAW 180 / DAW A 180

Cerniera per porte a vento per installazione diretta a parete o cornice della porta, richiede solo la fresatura della porta senza controtelaio. Riduce fino al 50% il tempo di assemblaggio rispetto a quello di una cerniera a vento convenzionale. Due modelli in base alla misurazione (120 o 180 mm).



### Materiali esterni

- bandella: alluminio anodizzato
- tappo regolazione: zamac cromato o verniciato
- rondelle: poliammide


### Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


### Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


### Corretta installazione 2 e 3 cerniere

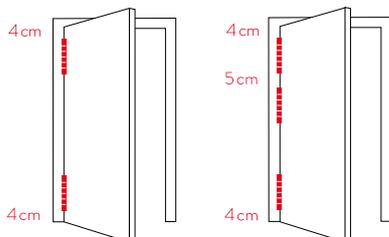


### Tensione






### Installazione senza controtelaio

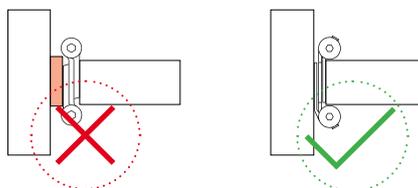

3 punti di tensione



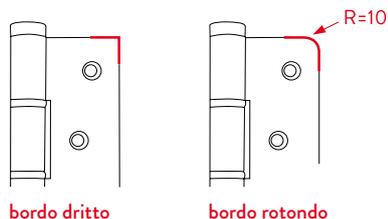


## DAW 120

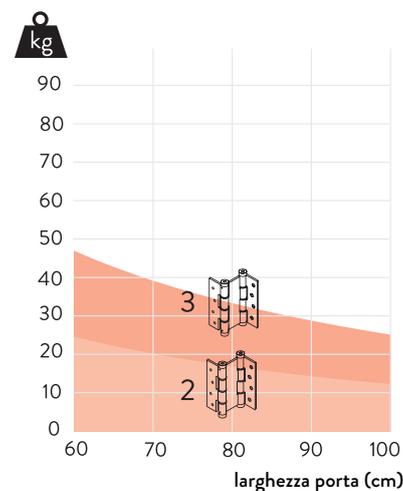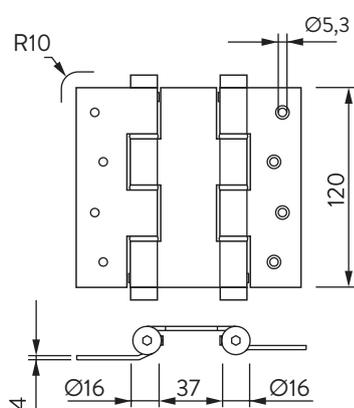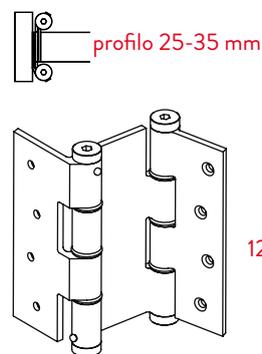

DAW doppia azione

### DAW 180

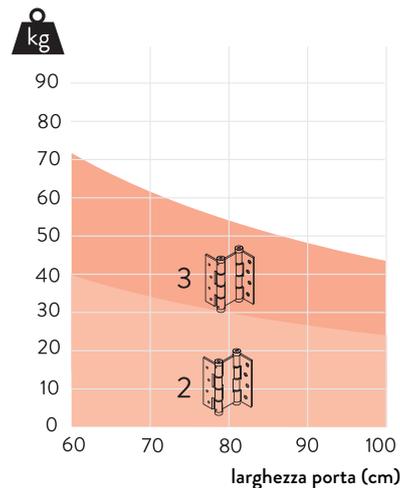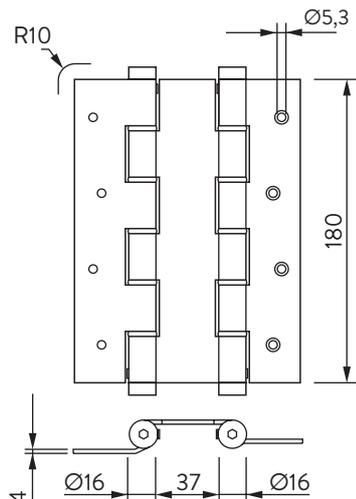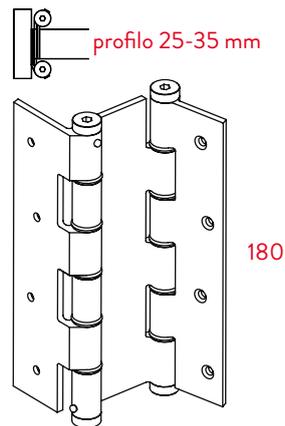

### DAW A 180

