

MB Tassello prolungato in Nylon per supporti leggeri e forati




Caratteristiche

- Certificato per applicazioni su mattoni forati e materiali alleggeriti
- Massima resistenza antirotazione
- Zona di espansione prolungata per un elevato aggrappaggio
- Knock-in Protection: è possibile inserire il tassello spingendo la vite, senza espanderlo
- Certificazione antifluo F90
- Acciaio INOX per applicazioni all'esterno
- Spugnamento: Ø Foro 9 mm, profondità d'inserimento 90 mm
- Tasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6
- Fissaggio passante

Applicazioni

Facciate, strutture di carpenteria, sottostrutture, serramenti e profili.

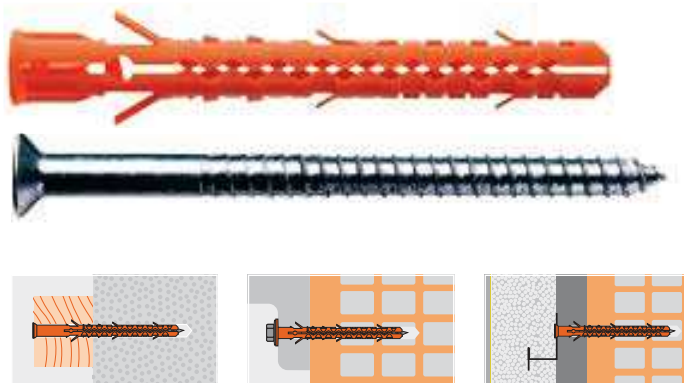


Dati Tecnici

	Mattoni forati trazione (kN)	Calcestruzzo alleggerito trazione (kN)	Spugnamento trazione (kN)	Mom. flettente (Nm), acciaio zincato Fz = 0 kN	Mom. flettente (Nm), acciaio zincato Fz = 0.6 kN	Mom. flettente (Nm), acciaio INOX Fz = 0 kN	Mom. flettente (Nm), acciaio INOX Fz = 0.6 kN
MB 8	0.4	0.15	-	3.4	3.1	3.2	2.9
MB 10	0.8	0.25	0.3	11.1	10.6	10.4	9.9

Carico raccomandato per l'esercizio, comprensivo di un coefficiente di sicurezza adeguato.

Importante: forare senza percussione nei laterizi forati / Carichi ammissibili validi solamente per uso in combinazione con la vite mungo / Coefficiente di sicurezza 5 / 1 kN ≈ 100 kg / Fz = in caso di trazione assiale contemporanea

Montaggio



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lung. tassello mm	Spessore fissabile mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
¹¹ 1122100	8	80	10	6	85	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122101	8	100	30	6	105	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122102	8	120	50	6	125	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122104	8	140	70	6	145	T30	100 ⁵¹	600 ³²
11221081	10	80	10	7	85	T40	100 ⁵¹	600 ³²
11221101	10	100	30	7	105	T40	50 ⁵¹	300 ³²
11221121	10	120	50	7	125	T40	50 ⁵¹	300 ³²
11221141	10	140	70	7	145	T40	50 ⁵¹	300 ³²
11221161	10	160	90	7	165	T40	50 ⁵¹	300 ³²
1122120	10	200	130	7	205	T40	50 ⁵¹	300 ³²
¹⁷¹ 1122124	10	240	170	7	245	T40	25	-
¹⁷¹ 1122128	10	280	210	7	285	T40	25	-
¹⁷¹ 1122130	10	300	230	7	305	T40	25	-

¹¹ Non incluso nella certificazione ¹⁷¹ Premontato

MB-ST Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. T30/T40



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lung. tassello mm	Spessore fissabile mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1121908	10	80	10	7	85	13	100 ⁵¹	600 ³²
1121910	10	100	30	7	105	13	50 ⁵¹	300 ³²
1121912	10	120	50	7	125	13	50 ⁵¹	300 ³²
1121914	10	140	70	7	145	13	50 ⁵¹	300 ³²
1121916	10	160	90	7	165	13	50 ⁵¹	300 ³²
1121920	10	200	130	7	205	13	50 ⁵¹	300 ³²
¹⁷¹ 1121924	10	240	170	7	245	13	25	-
¹⁷¹ 1121928	10	280	210	7	285	13	25	-
¹⁷¹ 1121930	10	300	230	7	305	13	25	-

¹⁷¹ Premontato

MB-SS Tassello prolungato in Nylon con vite mordente T.E.



Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lung. tassello mm	Spessore fissabile mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
¹¹ 1122300	8	80	10	6	85	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122301	8	100	30	6	105	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122302	8	120	50	6	125	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
¹¹ 1122304	8	140	70	6	145	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
1122308	10	80	10	7	85	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
1122310	10	100	30	7	105	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1122312	10	120	50	7	125	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1122314	10	140	70	7	145	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1122316	10	160	90	7	165	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1122320	10	200	130	7	205	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²

¹¹ Non incluso nella certificazione

MB-S Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. Pozi 3



MB-STr Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. T30/T40, A4

Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore fissabile mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
¹⁾ 1136908	8	80	10	6	85	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹⁾ 1136910	8	100	30	6	105	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹⁾ 1136912	8	120	50	6	125	T30	100 ⁵¹	600 ³²
¹⁾ 1136914	8	140	70	6	145	T30	100 ⁵¹	600 ³²
1137208	10	80	10	7	85	T40	100 ⁵¹	600 ³²
1137210	10	100	30	7	105	T40	50 ⁵¹	300 ³²
1137212	10	120	50	7	125	T40	50 ⁵¹	300 ³²
1137214	10	140	70	7	145	T40	50 ⁵¹	300 ³²
1137216	10	160	90	7	165	T40	50 ⁵¹	300 ³²
1137220	10	200	130	7	205	T40	50 ⁵¹	300 ³²
¹⁷⁾ 1137224	10	240	170	7	245	T40	25	-
¹⁷⁾ 1137228	10	280	210	7	285	T40	25	-
¹⁷⁾ 1137230	10	300	230	7	305	T40	25	-

¹⁾ Non incluso nella certificazione ¹⁷⁾ Premontato**MB-SSr** Tassello prolungato in Nylon con vite T.E, A4

Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore fissabile mm	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1135208	10	80	10	7	85	13	100 ⁵¹	600 ³²
1135210	10	100	30	7	105	13	50 ⁵¹	300 ³²
1135212	10	120	50	7	125	13	50 ⁵¹	300 ³²
1135214	10	140	70	7	145	13	50 ⁵¹	300 ³²
1135216	10	160	90	7	165	13	50 ⁵¹	300 ³²
1135220	10	200	130	7	205	13	50 ⁵¹	300 ³²
¹⁷⁾ 1135224	10	240	170	7	245	13	25	-
¹⁷⁾ 1135228	10	280	210	7	285	13	25	-
¹⁷⁾ 1135230	10	300	230	7	305	13	25	-

¹⁷⁾ Premontato**MB** Tassello prolungato in Nylon Ø 8

Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore fissabile mm	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1121600	8	80	10	100 ³¹	1200 ³²
1121601	8	100	30	100 ⁴¹	900 ³²
1121602	8	120	50	100 ⁵¹	600 ³²
1121604	8	140	70	100 ⁵¹	600 ³²

MB Tassello prolungato Ø 10

Codice articolo	Ø Tassello e foro mm	Lungh. tassello mm	Spessore fissabile mm	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
1121608	10	80	10	100 ⁴¹	900 ³²
1121610	10	100	30	100 ⁵¹	600 ³²
1121612	10	120	50	100 ⁵¹	300 ³²
1121614	10	140	70	50 ⁵¹	300 ³²
1121616	10	160	90	50 ⁵¹	600 ³²
1121620	10	200	130	50 ⁴¹	450 ³²
1121624	10	240	170	50 ⁵¹	300 ³²
1121628	10	280	210	50	-
1121630	10	300	230	50	-

SR-ST Vite T.S.P. T30/T40

Codice articolo	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Impronta	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
62414181	6	65	T30	100 ²¹	900 ²²
62414221	6	85	T30	100 ²¹	900 ²²
62414261	6	105	T30	100 ²¹	900 ²²
62414301	6	125	T30	100 ³¹	600 ²²
62414341	6	145	T30	100 ⁴¹	300 ¹²
62316181	7	65	T40	100 ²¹	900 ²²
62316221	7	85	T40	100 ³¹	600 ²²
62316261	7	105	T40	100 ³¹	600 ²²
62316341	7	145	T40	100 ⁴¹	300 ¹²
62316381	7	165	T40	100 ⁴¹	300 ¹²
62316571	7	245	T40	100 ⁵¹	200 ¹²
62316651	7	285	T40	50	-
62316691	7	305	T40	50	-

SR-SS Vite T.E.

Codice articolo	Ø Vite mm	Lunghezza vite mm	Chiave esagonale	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
61116261	7	105	13	100 ⁵¹	600 ²²
61116341	7	145	13	100 ⁴¹	300 ¹²
61116381	7	165	13	100 ⁴¹	300 ¹²
61116461	7	205	13	100 ⁵¹	200 ¹²
61116571	7	245	13	100 ⁵¹	200 ¹²
61116651	7	285	13	50	-
61116691	7	305	13	50	-

AKT Calotta coprivite piatta, per impronta T30 e T40

Codice articolo	Impronta	Colore	RAL	Pezzi per confezione FS	Pezzi per imballo SK
11210461	T30	bianco	9010	200 ⁵²	7200 ²²
11210371	T30	marr. chiaro	1001	200 ⁵²	7200 ²²
11210471	T30	marr. scuro	8017	200 ⁵²	7200 ²²
11210871	T30	nero	9005	200 ⁵²	7200 ²²
11210391	T30	grigio	7001	200 ⁵²	7200 ²²
11210241	T40	bianco	9010	100 ⁵²	3600 ²²
11210331	T40	marr. chiaro	1001	100 ⁵²	3600 ²²
11210441	T40	marr. scuro	8017	100 ⁵²	3600 ²²
11210291	T40	nero	9005	100 ⁵²	3600 ²²