


SCHEDA TECNICA

**PARIDE**

**CISA**

SERRATURA INFILARE A CILINDRO PORTE BLINDATE 15515 BZ CISA  
VERSIONE RICAMBIO FBS

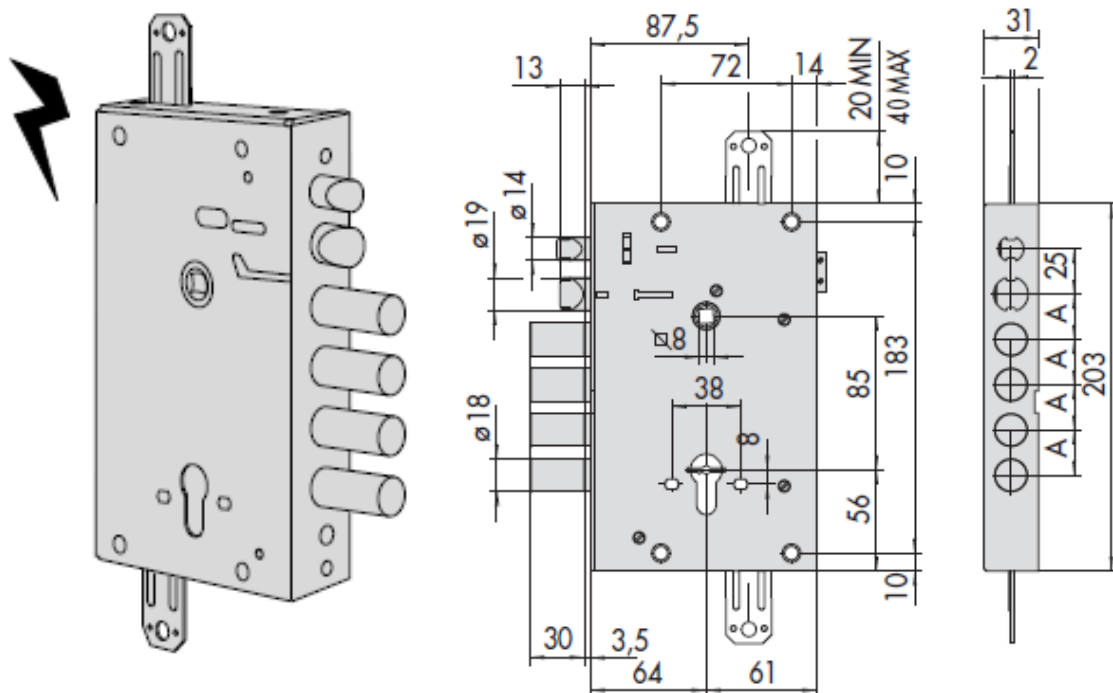

| Descrizione | CATENACCI |           |           |         |           |          |         |          | ARTICOLO |      |           |      |             |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-------------|
|             | Numero    | Sporgenza | Interasse | Mandate | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario | Pezzi    | Tipo | Dim. Mano | Fin. | Pers. Spec. |

- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

4 33 27 2 85 - 64 2,520 5 1 15515 27 0 00 BZ

**WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT**