

SCROCCO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro \varnothing 8 mm.

FUNZIONAMENTO:


Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

/

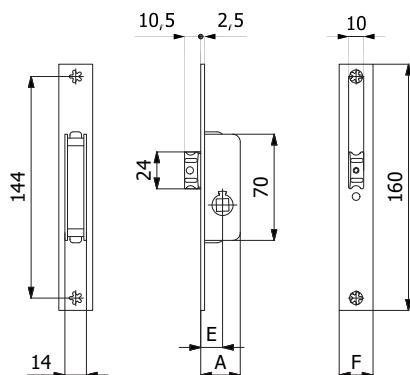

COD.	E	F	A	kg		
351	15	16	26	0,15	2	20
351/F22	15	22	26	0,17	2	20



RULLO REGOLABILE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:


Rullo comandato a pressione.

MANO:

Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

/

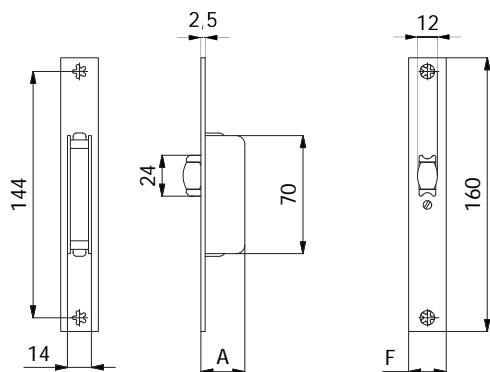

COD.	F	A	kg		
345	16	26	0,14	2	20
345/F22	22	26	0,16	2	20