

Smart Lock

Contatto pulito



Specifiche dati tecnici

Peso	52 g
Dimensioni	58 mm x 45 mm x 16 mm
Temperatura di Esercizio	10-40°C (solo per interni)
Umidità di esercizio	max. 65%
Alimentazione	5÷60V DC
Output	5÷60V DC < 0.6A
Comunicazione Bluetooth	BLE 5.0 2,4 GHz
Sicurezza	TLS 1.3

Caratteristiche:


- Consente di comandare lo Smart Lock tramite due distinti contatti (pulsanti o lettori a parete)
- Collegato ad un pulsante permette di azionare Tedee PRO a distanza senza la necessità di cablaggi elettrici
- E' consigliata l'installazione nelle vicinanze di Tedee PRO
- Non necessita di connessione WiFi
- Integrabile con sistemi smart già installati in casa

Contenuto della scatola:

- Relè bluetooth
- Istruzioni

Descrizione	Articolo
Contatto pulito	CBCT00.05.00

Collegamenti elettrici (relativi all'Impulse Mode)

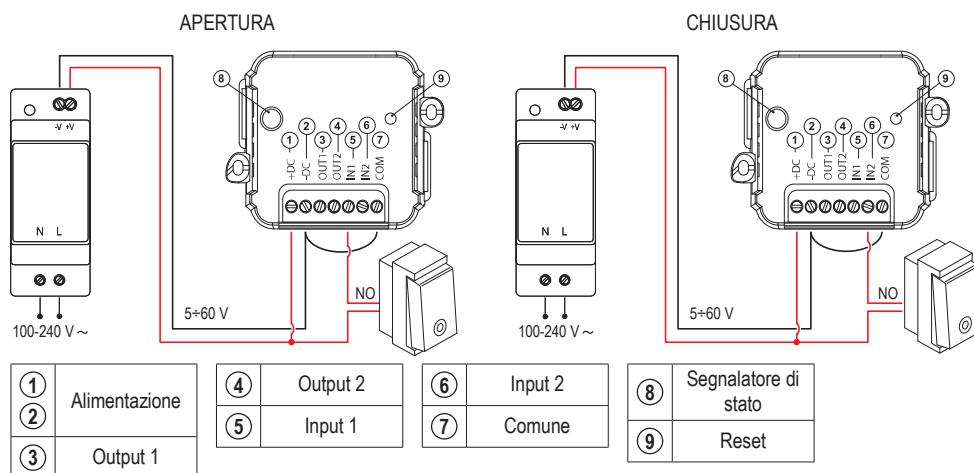

Attivazione Impulse Mode (dall'app Tedee)

