

Chiudiporta serie MAB 7300

- Chiudiporta a pavimento con forza di chiusura fissa
- Forza di chiusura fissa EN 3 secondo la norma EN 1154
- Per porte a battente e/o e ventola fino a 120 kg

Caratteristiche

- Corpo in ghisa
- Universale per porte destre, sinistre e a ventola
- Adatto per porte in legno, metallo, vetro



Nota: piastra di copertura inox lucido inclusa


- Fermaporta 90° o multipunto tra 105° e 180°: effetto cerniera
- Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente problemi di complanarità del pavimento senza necessità di smontare la porta
- Ampia regolazione verticale, 15 mm, per eliminare ogni attrito al suolo senza necessità di prolunghe del perno, o per montaggio sotto moquette
- Apertura consentita fino a 180° nei due sensi con richiamo idraulico da circa 105°. Rotazione libera da 105° a 180°
- Velocità di chiusura controllata da due valvole indipendenti non critiche di facile regolazione
- Chiusura dolce o con potente colpo finale regolato da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto
- Finiture della piastra di copertura: inox lucido
- Disponibile con perno italiano: standard


Fermo 90°
7305 Corpo e piastra

Codice	Finitura	L. Porte (mm)	Forza	Pezzi
ME7663010	Acciaio inox lucido	950	EN 3	1

Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura fissa	EN 3
Larghezza anta	950 mm
Direzione apertura anta	Porta sinistra/destra e porte a ventola
Velocità di chiusura	Regolabile tra 150° - 15° (tra 180° e 150° rotazione libera)
Colpo finale	Regolabile tra 15° - 0°
Modalità con arresto	90°/105°/Senza arresto
Peso	5,3 kg
Dimensioni (L x A x P)	278 x 70 x 131 mm
Angolo massimo di apertura	180°
Peso massimo consentito	120 kg

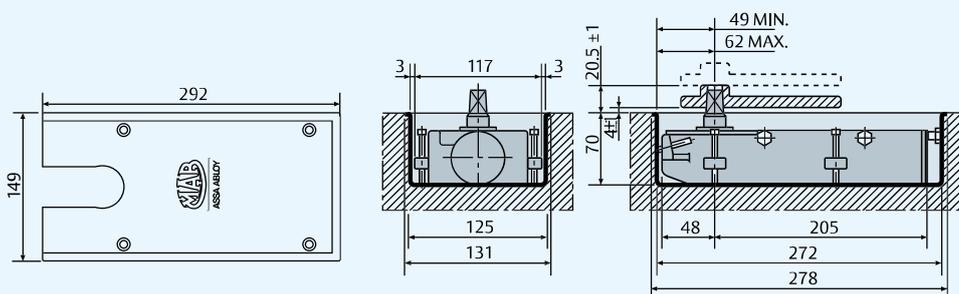



Piastra di copertura AC532

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
MA053210	Acciaio inox lucido	7305	1

Custodia a murare - Ricambio - AC531

Codice	Finitura	Abbinamenti	Pezzi
MA0531S0	Acciaio zincato	7305	1