


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA FERROGLIETTO A SEI MANDATE 012_ WELKA

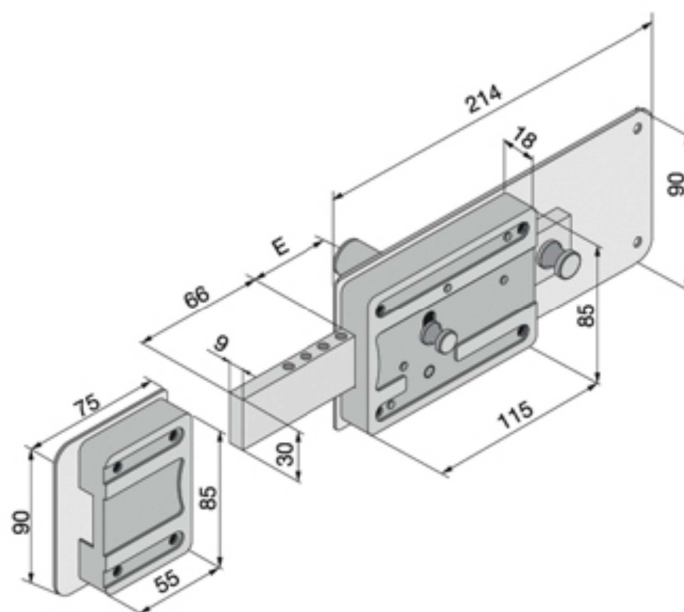

Articolo	Cilindro	Entrata	Confezione Minima	Imballo	Ordine Minimo
012.50.50.1	Cilindro fisso - 50 mm	50	2	24	2
012.50.60.1	Cilindro fisso - 60 mm	50	2	24	2
012.50.80.1	Cilindro staccato - 80 mm	50	1	30	1
012.60.50.1	Cilindro fisso - 50 mm	60	2	24	2
012.60.60.1	Cilindro fisso - 60 mm	60	2	24	2
012.60.80.1	Cilindro staccato - 80 mm	60	1	30	1

In dotazione

N° 1 Borchia Art. [800.02.00.0](#)
 Cilindro staccato Art. [604.01.00.0](#)
 Cilindro fisso Art. [603.01.00.0](#)

A Richiesta

Chiavi grezze Art. [503.05.00.2](#)
 Cilindro staccato Art. [604.02.00.0](#)
 Cilindro fisso mm 60 Art. [603.03.00.0](#)
 Cilindro fisso mm 50 Art. [603.02.00.0](#)

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT