


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA ELETTRICA 312_ WELKA PER CANCELLI

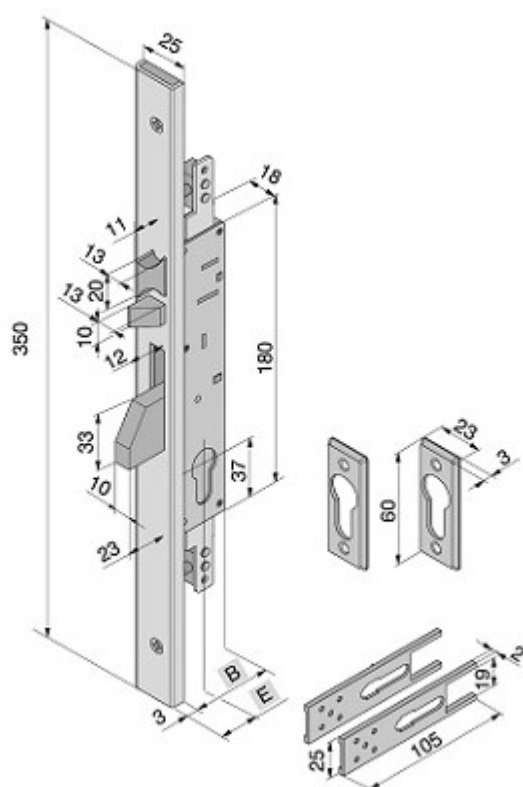

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
312.25.15.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	25	37	24	1
312.30.15.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	42	24	1
312.35.15.0	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	35	47	24	1

In dotazione

Riporto Art. 875.98.00.0
 N° 2 Sottofrontale Art. 850.03.00.0
 N° 2 borchie in nylon Art. 805.09.00.0

A Richiesta

Kit aste interne Ø8 Art. 190.05.00.0
 Kit aste esterne Art. 190.04.00.0
 Kit 2 deviatori Art. 188.01.15.0
 Incontri Serie 875
 Incontri Art. 870.13-870.14
 Pomoli Art. 750-751-752
 Altri cilindri passanti Art. 700
 Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735
 Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT